

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

DOKKOLÓS AKKUTÖLTŐ

HYD-20V-Li / 2000 mAh

Eredeti használati útmutató



Rendeltetésszerű használat

Ez a töltő a HYUNDAI 20V típus, az alábbi géptípusok akkumulátorainak töltésére használható:

**HYD 8115-18VA-Li, - HYD 200-18VA-Li, - HYD 200-20VA-Li, - HYD 1105-20V,
HYD 3207-21VLi, - HYD-3208-20V, - HYD 7090-20V, - HYD 7150-20V, - HYD 7200-20V**

A készülék nem alkalmas ipari használatra. A töltő kizárólag beltéri használatra alkalmas.

Az akkumulátorokat csak a gyártó által ajánlott töltőkkel töltsse. Olyan töltő esetén, amely egy bizonyos típusú akkumulátor töltésére alkalmas, tűzveszély áll fenn, ha másfajta akkumulátorral használják.

Kövesse a töltésre vonatkozó utasításokat és soha ne töltsse az akkumulátort és az akkumulátoros kéziszerszámot a használati útmutatóban megadott hőmérséklet-tartományon kívül.

Csak a megadott elektromos kéziszerszámba való akkumulátorhoz használja.

VIGYÁZAT! ROBBANÁSVESZÉLY!

Védje az akkumulátor töltőt, hőségtől, például tartós napsütéstől, tűztől, víztől és nedvességtől, mert robbanásveszély állhat fenn.

További biztonsági utasítások

Ne töltsön sérült vagy módosított akkumulátort. A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek és tüzet, robbanást vagy sérülést okozhatnak.

Ne tegye ki az akkumulátor töltőt tűznek vagy magas hőmérsékletnek. Tűz vagy 130°C feletti hőmérséklet robbanást okozhat. A veszélyek elkerülése érdekében a sérült csatlakozóvezetéseket a gyártónak, a gyártó vevőszolgálatának vagy hasonló szakképzett személynek kell kicserélnie.

Üzembe helyezés

Mindig húzza ki a hálózati csatlakozódugót, mielőtt az akkumulátor-telepet kiveszi a töltőből, illetve behelyezi azt. Soha ne töltsse az akkumulátort akkor, ha a környezeti hőmérséklet 10°C alatt, vagy 40°C felett van. A töltési folyamat befejezése után válassza le a töltőt a hálózatról és vegye ki a mindenkori akkumulátort belőle. Az egymást követő töltési műveletek között kapcsolja ki a töltőt legalább 15 percre. Ehhez húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

VIGYÁZAT!

A töltő tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

A készüléket mindig száraz vagy legfeljebb enyhén nedves törölkendővel tisztítsa.

Karbantartás és tárolás

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki belőle az akkumulátort és tárolja tiszta, száraz helyen, ahol nem éri közvetlen napsugárzás.

A termék csak magánhasználatra és nem ipari használatra készült. A garancia érvényét veszti visszaélészerű vagy szakszerűtlen kezelés, erőszak alkalmazása, vagy olyan beavatkozások esetén, amelyeket általunk nem engedélyezett szervizben végeztek el.

Ártalmatlanítás

A csomagolás védi a készüléket a sérülésektől a szállítás során. A csomagolóanyagokat környezetbarát és hulladék ártalmatlanítási szempontok szerint választottuk ki és ezért újrahasznosíthatók.

Nyersanyagot takarít meg és csökkenti a hulladékmennyiséget, ha a csomagolást visszajuttatja a nyersanyag-körforgásba. Ártalmatlanítsa a feleslegessé vált csomagolóanyagokat a hatályos helyi előírásoknak megfelelően. A teljes eredeti megfelelőségi nyilatkozat az importőrtől szerezhető be.

A töltés menete:

Az akkumulátort be kell helyezni a képen látható módon a töltőbe.


Kivétel fordított sorrendben, először a villásdugót húzza ki, csak utána vegye ki az akkumulátort. A lámpák közül a zöld felvillan (jelezve, hogy áram alá került a töltő).

Kigyullad a piros lámpa, jelezve, hogy az akkumulátor töltése megkezdődött és jelezve azt, (hogy az akkumulátor le van merülve).

(Ha feltöltött akkumulátort tesz bele, akkor rögtön zölden fogy világítani a töltő.)

Ha a feltöltés befejeződött, akkor a zöld led világít, azaz befejeződött a feltöltés.

Matrica

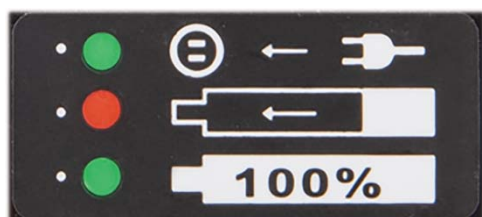

1. Akkumulátor gyorsöltő (dokkoló)
2. Érintkező lemez (+)
- 2a. Érintkező lemezek (-)
3. Matrica
- Z. Zöld led
- P. Piros led

Akkumulátor



HULLADÉKKEZELÉS: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.

Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétbe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.



Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

Devon Imp-Ex Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 34.

Garanciális szerviz:

1211 Budapest (Csepel Gyártelep)

Déli bekötő-út 10/C

www.barkacsgep.com