

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

AKKUMULÁTOR

HYD-20V / 1500-4000 mAh

Eredeti használati útmutató



Általános biztonsági előírások

Meghibásodás veszélye!

Durva helytelen használat és a helytelen tisztítás a legfőbb oka a nagy teljesítményű akkumulátorokban keletkezett károknak.

Az akkumulátor szállítási állapotában nincs feltöltve.

Az első üzembe helyezés előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort.

Az optimális akkumulátorteljesítmény érdekében kerülje a 20% alatti használatot.

Gyakran töltsse fel az akkumulátort.

Ne töltsse túl az akkumulátort. A részlegesen vagy teljesen feltöltött akkumulátor többszöri töltése túltöltéshez, cella sérüléshez vezet.

Ne hagyja az akkumulátort napokig a töltőkészüléken.

Az akkumulátort tárolja hűvös helyen, 15°C a legelőnyösebb és legalább 40%-os feltöltöttség.

Ne hagyja, hogy az akkumulátor megfagyjon.

Azokat az akkumulátorokat, amelyeket több mint 60 percig 0°C alatt tárolnak, le kell selejtezni.

Az alacsony töltöttségi szint ronsolja az akkumulátorcellákat.

Az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjének gyakori oka a hosszú tárolás, illetve, hogy nem használják a részben lemerült akkumulátorokat.

Fejezze be az üzemeltetést, amint a teljesítmény érezhetően csökken vagy a védő elektronika bekapcsol.

Csak teljesen felöltve tárolja az akkumulátort.

Óvja az akkumulátort a túlmelegedéstől.

Az akkumulátorok adatai:

| Megnevezés | Típus | Feszültség | Kapacitás | Cellák | Szélesség | Magasság | Hosszúság | Súly |
|-------------|-------|------------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|------|
| HYD-20V/1.5 | Li-on | 20V | 1500mAh | 5 | 75mm | 43mm | 118mm | 317g |
| HYD-20V/2 | Li-on | 20V | 2000mAh | 5 | 75mm | 45mm | 118mm | 337g |
| HYD-20V/3 | Li-on | 20V | 3000mAh | 10 | 75mm | 64mm | 114mm | 565g |
| HYD-20V/4 | Li-on | 20V | 4000mAh | 10 | 75mm | 64mm | 114mm | 583g |

Az akkumulátor a következő HYUNDAI géptípusokhoz használható:


HYD 8115-18VA-Li, - HYD 200-18VA-Li, - HYD 200-20VA-Li, - HYD 1105-20V,

HYD 3207-21VLi, - HYD-3208-20V, - HYD 7090-20V, - HYD 7150-20V, - HYD 7200-20V

1. Akkumulátor
2. Kioldó gomb
- 2a. Rögzítő köröm
3. Érintkező lemezek (+) a géphez és a dokkolós töltőhöz
- 3a. Érintkező lemezek (-) a géphez és a dokkolós töltőhöz
4. Töltőcsatlakozó a lengő dugós töltőhöz (DC 5,5x2x12 mm)



Lengő dugós töltő (DC 5,5x2x12 mm)
(A lengő dugós töltő nem tartozék!)

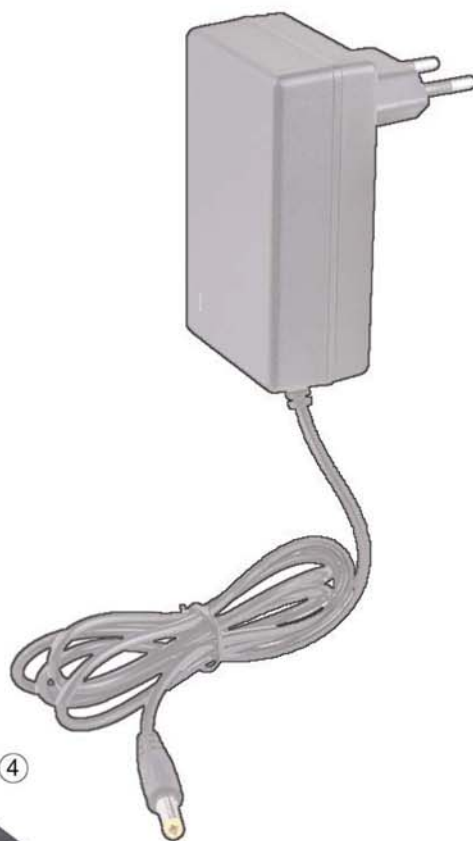

HULLADÉKKEZELÉS: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.

Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétbe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.



Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

Devon Imp-Ex Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 34.

Garanciális szerviz:

1211 Budapest (Csepel Gyártelep)

Déli bekötő-út 10/C

www.barkacsgep.com