

HYUNDAI

HYD-223 FÚRÓGÉP BARKÁCSOLÁSI CÉLRA



Műszaki adatok

Befogható legnagyobb	Ø13mm		
Fémfűrészhez	Ø 10mm		
Betonba	Ø 10mm		
Puhafához, lapfúróval	Ø 20mm		
Teljesítmény		650W	
Zajszint	Lpa 90 dB	Lwa 101 dB	K 3dB
Fordulatszám			0-3000 rpm.
Váltóáram		230V	50/60Hz
Vibráció	1,5m/s2		
Gép súlya	1,97 kg		

Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

Devon Imp-Ex Kft.

Garanciális szerviz és raktár:

1211 Budapest (Csepel Gyártelep)

Déli bekötő-út 10/C

www.hyundai-barkacsgep.hu

Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FIGYELEM:

A gép fordulatszámát a fokozatmentes indítógomb **(3)** teljes behúzása után a baloldalon (hüvelykujjunknál) lévÉ nyomógomb **(5)** benyomásával állandósítani lehet. Kikapcsolása az indítógomb újbóli teljes behúzása majd elengedése után automatikusan megtörténik.

A fúrógép barkácsolási célra készült, összességében napi két óránál több használat nem megengedett. Az utasítások be nem tartása a garancia megvonását jelentheti.

Fontos:


Ne váltson forgásirányt **(4)**, ha a tokmány forog, várjon, míg a gép forgása teljesen leáll. A garancia érvénytelenné válik, ha a használat nem megfelelő, vagy nem tartották be a gyártó utasításait. Javítást csak a hivatalos szakszervizben szabad elvégezni. A készülék nem ipari célú felhasználásra készült, napi maximális használati ideje 2 óra.

Fúrás, ütve fúrás:

A téglafal, beton és hasonló anyagok kivételével, fúráshoz a normál fúró állásba nyomjuk a **(7)** gombot. Ütve fúráshoz, ellenkező irányba váltsa a **(7)** gombot a túlloldalról visszanyomva.



A GÉP FŐBB RÉSZEI

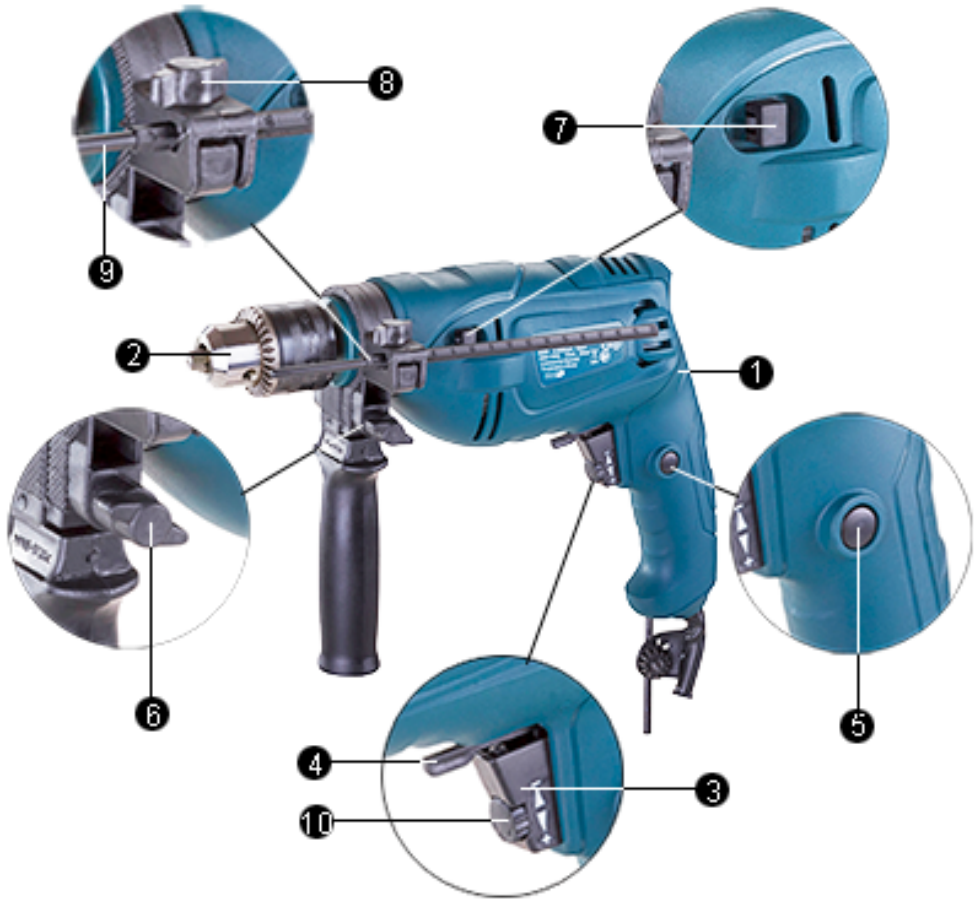

1	MŰANYAG GÉPTEST
2	TOKMÁNY
3	POTMÉTERES INDÍTÓGOMB
4	IRÁNYVÁLTÓKAPCSOLÓ
5	FORGÁST RÖGZÍTŐ GOMB
6	MARKOLAT RÖGZÍTŐ CSAVAR
7	ÜTVEFŰRÁS ÁTKAPCSOLÓ GOMB
8	MÉLYSÉG ÜTKÖZŐRŰD RÖGZÍTŐ CSAVAR
9	MARKOLAT
10	POTMÉTER

ÜZEMBEHELYEZÉS

A markolat felszerelése:

A külön csomagolt markolatot (9) a tokmányon (2) keresztül húzzuk a géptest erre kialakított részére és rögzítjük azt a (6) markolatrögzítő csavar segítségével a nekünk legmegfelelőbb pozícióba.

A fűró szerszám befogása:

Lazítsa meg a tokmány (2) szorító pofáit a következőképpen. Helyezze a tokmánykulcs (tartozék) hengeres alsó részét a tokmány három erre kialakított furatából abba, amelyik a legjobban kézre esik ahhoz, hogy behelyezve a tokmánykulcsot annak fogazatát a tokmányéhoz illesztve azt az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva lazítsuk fel a szorítást. Ezután kézzel (ujjainkkal) könnyedén forgatva nyissuk a pofákat olyan nagyságúra, hogy a betenni kívánt fűrószár könnyedén becsusszanjon a tokmány pofái közé. A fűrószárát behelyezve kézzel (ujjainkkal) könnyedén húzzuk rá a tokmányt az óramutató járásával megegyező irányba forgatva a fűró szárára. A kulcsot behelyezve és azt is az óramutató járásával megegyező irányba forgatva, húzzuk meg véglegesen a szerszámot, ügyelve arra, hogy a szerszám befogása megfelelően biztonságos legyen. Tartsa a tokmánykulcsot az arra kialakított helyen a markolat alatti kábelvédő gumiban.

A fűrótokmány fel és leszerelése:

Közelítsük a tokmány (2) menetes furatát gépünk menetes tengelyéhez és elérve azt az óramutató járásával megegyező irányba kapassuk rá a fejet a tengelyre. Ezután pedig folytatva a forgatást csavarjuk fel tövig a menetes tengelyre azt. Komolyabban meghúzni úgy lehetséges, hogy a tokmányba egy imbuszkulcsot fogva, azt enyhe kalapácsütésekkel ütögetve véglegesen rögzíthetjük tokmányunkat a tengelyen.

Felhasználás

Fa és fém fűrése, ütvefűrés betonba, téglafalba. Ne használja a készüléket más célra, mint amire tervezték. Minden egyéb felhasználás tilos.

Biztonsági elĳírások

Mielőtt fal fűrésába kezd, ellenőrizze, hogy ne fűrjön bele elektromos vezetékekbe, gáz- vagy vízcsőbe. Amennyiben lehetséges használjon detektort, a fémek, vezetékek feltérképezésére. Mielőtt fűrőt cserél, mindig húzza ki a készüléket a hálózathoz. A tokmánykulcsot mindig a tartójában tárolja.

A sérülések elkerülése érdekében a munkadarabot lehetőleg rögzítse le.

Csavarozás vagy fűrés közben ne engedje, hogy a fűrógép motorja a terhelés miatt megálljon.

Fűrés fémbe és fába

Soha ne használja az ütvefűrés opciót, amikor fát vagy fémeket fűr. Az ütvefűrés kapcsoló legyen kikapcsolva és az irány előremenetre állítva. A forgási sebességet a fokozatmentes indítógomb (3) behúzásával változtathatja. A készüléken normál, kulcsos fűrótokmány van.

Fűrés betonba

Az ütvefűrés gombot (7) váltsa ütvefűrés állásba, és lassan kezdjen hozzá a fűréshez.

Falfűrésnél használja a mélységűtközöt (tartozék), amit (8) csavarral rögzítsen a megfelelő helyzetben a markolat erre kialakított nyílásában.

MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK

FIGYELEM

Elektromos kisgépek használatakor a tűz, áramütés és személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében mindig be kell tartani az alapvető munkavédelmi óvórendszabályokat, ideértve az alábbiakban leírtakat is. Mielőtt megkezdené termékünk használatát, olvassa el mindezeket az utasításokat és őrizze is meg őket.

A biztonságos működtetés érdekében:

1. **Tartsa tisztán a munkaterületet.**

A munkaterületen és munkapadon lévő rendetlenség, fokozza a sérülés veszélyét.

2. **Vizsgálja meg a munkavégzés környezetét.**

Az elektromos kisgépeket nem szabad a szabadban, esőben és nyirkos nedves helyeken használni.

Gondoskodjon a munkavégzés helyének megfelelő megvilágításáról. Tilos az elektromos kisgépeket tűz és robbanásveszélyes környezetben használni.

3. **Védekezzen az áramütés ellen.**

El kell kerülni a földet, vagy letestelt felületek (csővezetékek, fűtőtestek, stb.) érintését, munkavégzés közben.

4. **Tartsa távol a kisgyermeket.**

Ne engedjük a munkaterület közelébe a gyermekeket, tartsunk távol mindenkit a vezetékektől és hosszabbítóktól, valamint a gépektől, akik nem a munkavégzéshez kapcsolódóan vannak jelen.

5. **A használaton kívüli kisgépeket rakja el.**

Ezeket, a kisgépeket, száraz magasan fekvő és zárható helyen kell tárolni, hogy illetéktelenek, vagy kisgyermek ne tudjanak hozzáférni.

6. **Ne erőltesse a gépet.**

A megfelelő nyomáserősséggel használja a gépet. Amennyiben lehetséges rögzítse a fűrandó munkadarabot.

7. **Használja mindig a megfelelő gépet és szerszámot.**

Ne erőltesse túl gépet. Nagyobb teljesítményű gépet igénylő munkavégzéshez, használjon nagyteljesítményű gépet. Ne használjon kisgépeket a rendeltetéstől eltérő célra.

8. **Viseljen megfelelő ruházatot.**

Nem szabad bő ruhát, vagy ékszereket viselni, ezek ugyanis beakadásukkal balesetet okozhatnak.

Kültéri munkához, gumikesztyűt és csúszásmentes lábbelit célszerű viselni. A hosszú haját le, vagy be kell kötni.

9. **Használjon védőszemüveget és fülvédőt.**

Porképződéssel járó munkavégzés során az arcmaszk, (porvédő maszk) viselése is ajánlott.

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(A 79/1997(XII.31.) IKIM rendelet és a 31/1999. (VI.11.) GM-KHVM és a 21/1998(IV.17.) IKIM rendelet előírásai szerint.

Száma: 2-1/2016

Alulírott az alábbi exportőr nevében:

Exportőr: Kinpow Trading Company Ltd.

Címe : 8F,Building 9,North Bank Fortune Centre,Jiang Bei District,Ningbo,315020,China

Illetve a termék magyarországi tovább forgalmazója nevében :

Európai Importőr : **NOVA ROLL plus S.r.o.**

Címe : 943 01 Sturovo, Jesenského 37/13, Slovakia

Ezennel kijelentem, hogy az alábbi termék :

Termék azonosítása : **HYUNDAI HYD 223 ütvefúró 500 W**
(MODEL No: Z1J-HDA-13)

Megfelel a következő EK direktívák előírásainak :

Elektromágneses Kompatibilitás Direktíva 2004/108/EK
Alacsony Feszültségű Direktíva 2006/95/EK előírás
Gépdirektíva 98/37/EK(2009.12.28-ig)/2006/42/EK(2009.12.28-tól)előírás
gépekre,szerkezetekre

és, hogy az alább hivatkozott szabványok és/vagy műszaki előírások kerülnek alkalmazásra:

EN 55014-1:2006 EN 55014-2:1997+A1:2001
EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EN60745-2-1:2003+A11:2007 EN60745-1:2006

Egyéb hivatkozások és vonatkozó direktíva(-ák) által megkívánt információk:

TÜV Certificate No.: AN 50074129 0001,AM 50074131 0001

A CE jel első kiadásának ideje és helye: 2006. március 01. Köln
Készült a CENELEC 3.sz, Memorandum „A” melléklet valamint az EN 45014 figyelembevételével.

Budapest, 2016.08.05.

Nova Roll plus s.r.o.
Jesenského 37/13
943 01 Sturovo
IČO: 44749899 DIČ:2022822131

.....
Tóth János
Ügyvezető igazgató

HYUNDAI

HYD-223

FÚRÓGÉP

BARKÁCSOLÁSI CÉLRA



HULLADÉKKEZELÉS: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni. **Csak az EU- tagországok számára:** Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétkébe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2002/96/EG európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényeknek való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.



Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

Devon Imp-Ex Kft.

Garanciális szerviz és raktár:

1211 Budapest (Csepel Gyártelep)

Déli bekötő-út 10/C

www.hyundai-barkacsgep.hu

Licensed by Hyundai Corporation, Korea